

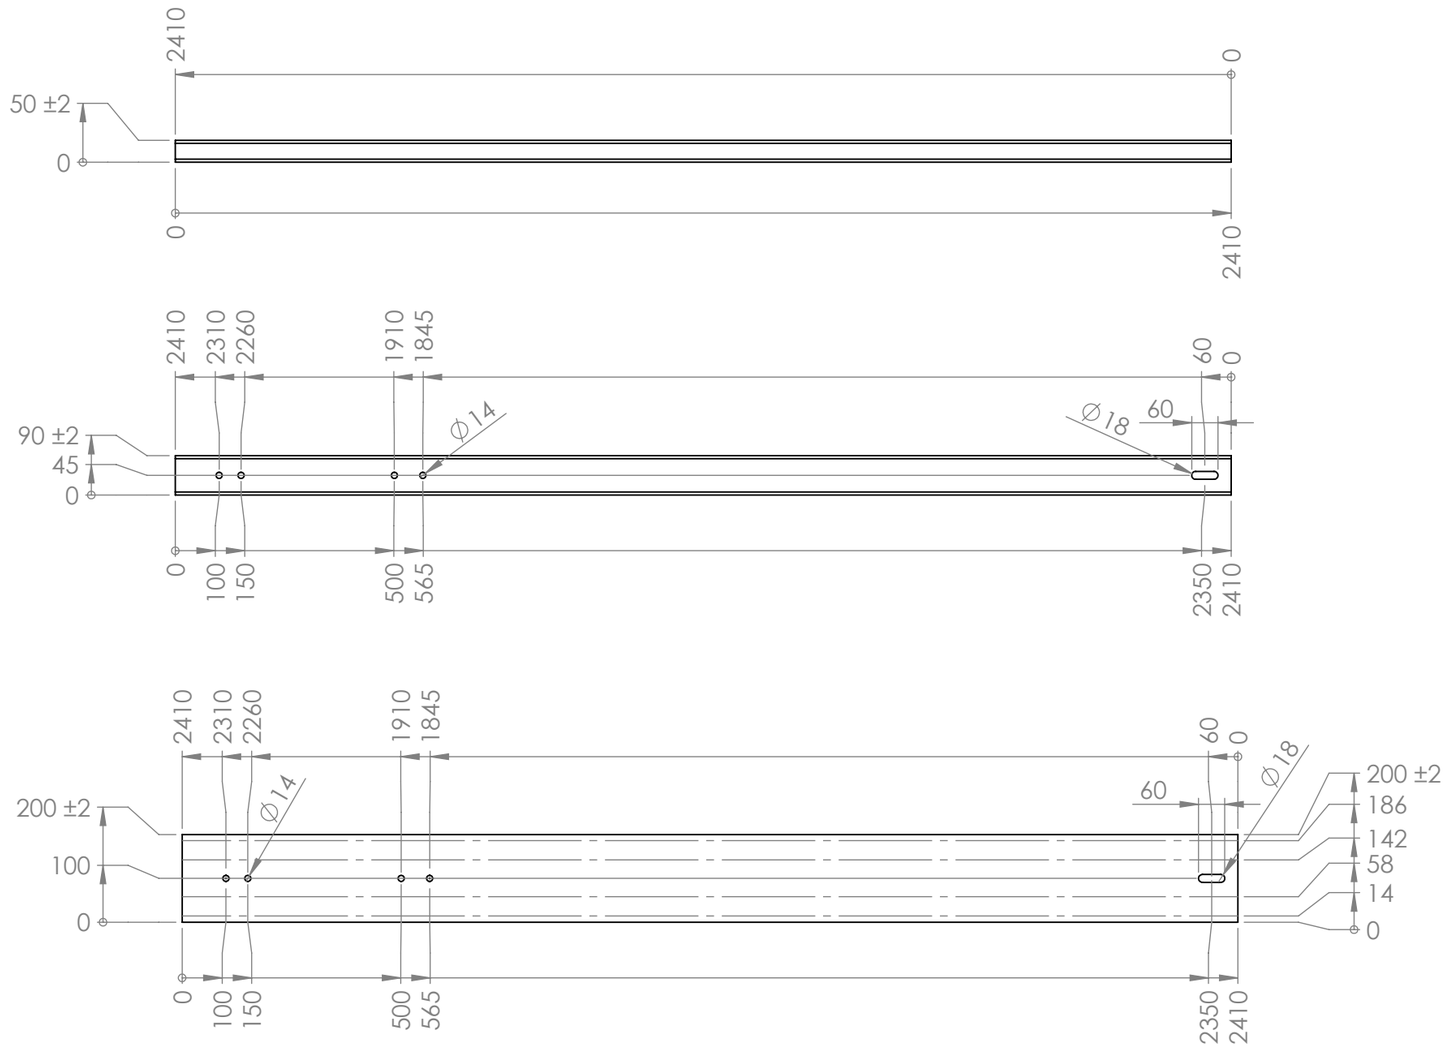


C

A

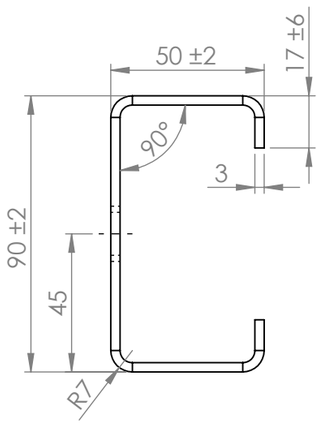

A (1 : 2)

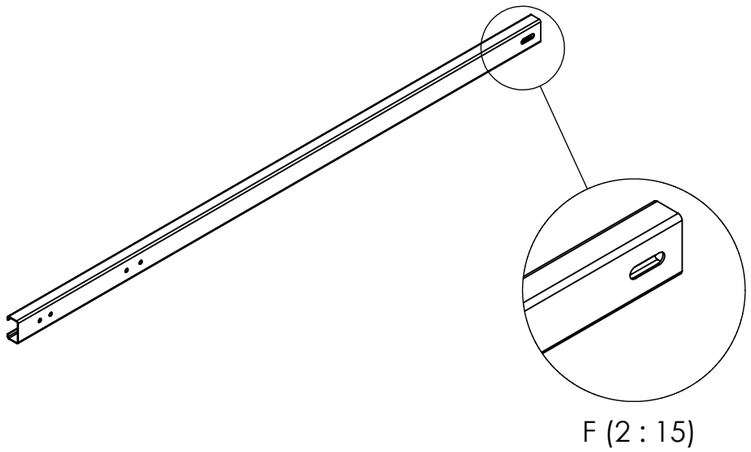

F (2 : 15)

UP 90° R 4
UP 90° R 4
UP 90° R 4
UP 90° R 4

*Açı ölçme işlemi, profill uçlarından en az 20 cm uzaklıkta yapılacaktır.Bunun dışında ±4°
Angular measurement will be made from minimum 20 cm of profile sides.Except this ±4°

FORM NO: F093.01 / 05.01.2018 - 01.01.2025

PROJE ADI / PROJECT NAME: WREXHAM & CEFN

TÜM ÖLÇÜLER MM CİNSİNDENDİR.
ALL THE DIMENSIONS ARE IN MM.

PARÇA KODU / PART CODE: VT-25-113_P1-01-R0_Rear Pile

ÇİZEN / DRAWER:K. ERDİNÇ

RESİM TİPİ / DRAWING TYPE: GENEL / GENERAL

AKSİ BELİRTİLMEDİĞİ SÜRECE: Antette bulunan bilgiler geçerlidir.
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: The information on the letterhead is valid.

ONAY / APPROVER: M.DEMİRCİ

ÖLÇÜ TOLERANSLARI / DIMENSION TOLERANCES

KAPLAMA/COATING: OTHERWISE NOT SPECIFIED ACCORDING TO ISO 1461

TARİH / DATE: 25.04.2025

AĞIRLIK / WEIGHT (g): 11312.46

AÇI TOLERANSI / ANGULAR TOLERANCE: ±2° *
İÇ-DIŞ BÜKEYLİK TOLERANSI / CONCAVITY TOLERANCE: 1mm
ŞEHİM TOLERANSI / STRAIGHTNESS TOLERANCE: L x 0,002 mm
RADYUS TOLERANSI / RADIUS TOLERANCE: ±4 mm - (P4: ±2 mm)
KALINLIK TOLERANSI / THICKNESS TOLERANCE: EN 10051(Euronorm)
UZUNLUK TOLERANSI / LENGTH TOLERANCE: ±20 mm - (P3/P4: ±10 mm)
SLOTLARIN UZUNLUK TOLERANSI / LENGTH TOLERANCE OF SLOTS: ±5 mm
DELİKLERİN VE SLOTLARIN ÇAP TOLERANSI / DIAMETER TOLERANCE OF HOLES AND SLOTS:±1 mm
KULAK TOLERANSI KILIÇLAMA TOLERANSIDIR / TOLERANCE ON LIPS IS EDGE CAMBER TOLERANCE
PROFİL ENİNE GÖRE DELİK VE SLOT KONUMU / HOLE AND SLOT POS. ACCORDING TO PROF. WIDTH:±3 mm - (P4 Up Slots:±2 mm)
PROFİLİN BOYUNA GÖRE DELİKLERİN VE SLOTLARIN KONUMU / HOLES AND SLOTS POSITION ACCORDING TO PROFILE LENGTH:±8 mm

REV. NO	REV. DATE
R1	
R2	
R3	

MALZEME / MATERIAL:
S355JR

VERGO

ÖLÇEK / SCALE: 1:14
FORM: A3
SAYFA / SHEET: 1/1