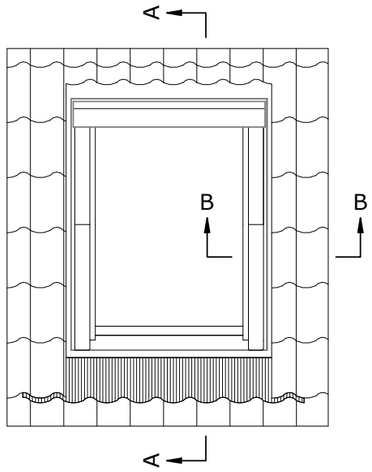


Section A-A
1:5

Section B-B
1:5

1. Tiles 45 mm
2. VELUX flashing (EDJ 20°-90°)
3. VELUX window (GGL 15°-90°)
4. VELUX underfelt collar (BFX-F)
5. VELUX insulation frame (BDX-F)
6. VELUX vapour barrier collar (BBX)
7. Gasket on BBX in window rebate
8. VELUX vapour barrier tape (BBX)
9. VELUX lining (LS-)
10. Existing rafter
11. Trimmer where necessary (Non-VELUX)
12. Underfelt/Breather membrane (Non-VELUX)
13. Installation batten (Non-VELUX)

Size	Width
CK--	550
FK--	660
MK--	780
PK--	942
SK--	1140
UK--	1340

Size	Height
-K25	550
-K27	624
-K02	778
-K04	978
-K06	1178
-K08	1398
-K10	1600
-K12	1800

© VELUX GROUP ® VELUX, VELUX logo are registered trademarks

VELUX®

File name:
Single_GGL_3_Tiles45E-J_LS_EN1

Drawing no.: 1893EN3		SCo ---	
Create date 2024-10-25	Rev. date -	Format A3	Scale 1:5

Note: When installing VELUX Roof Windows, flashings and installation products, the manufacturers instructions and current building and fire regulations, where applicable, must be met.